

Zutrittskontrolle

RFID Kartenleser oder Pin
RFID Zubehör

PE-RFID-24V

**Multifunktionsgerät Zutrittskontrolle
über PIN Code oder RFID Karte
Stabile Ausführung
Einfache Bedienung ohne PC
Zwei Ausgänge**

Technische Daten

Betriebsspannung:	12...24V DC
Stromaufnahme	max. 60mA
RFID Type	125KHz (EM4...)
Lesedistanz	30mm bis 60mm
Anzahl Nutzer	max. 1100 Nutzer auf Relais 1 max. 100 Nutzer auf Relais 2
Ausgänge:	2 Relaiskontakte, potentialfrei
Belastbarkeit	max. 48V / 0,50A
Gehäuse	Aluminiumdruckguss Tasten (Edelstahl)
Abmessungen	135mm x 58mm x 26mm
Schutzart	IP68
Betriebstemperatur:	-25°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 90% RL nicht kondensierend



Optionales Zubehör

RFID-Karten
Neutralweiß, nummeriert
Scheckkartenformat



RFID-Chip als Schlüsselanhänger


Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-501	PE-RFID-24V	Zutrittskontrolle über Pin oder RFID-Karte	1 Stück
1-502	PE-RFIDK	RFID-Karte neutral weiß mit laufender Nummer	1 Stück
1-503	PE-RFIDC	RFID-Chip als Schlüsselanhänger	1 Stück

Fingerscanner

Home 1 / Home 3
Elektronischer Schlüssel

Fingerscanner Home 1 / Home 3

Öffnen von Garagen oder Tiefgaragen bis 99 Personen
Öffnen von Türen und Toren
Öffnen von 3 verschiedenen Objekten mit Home 3

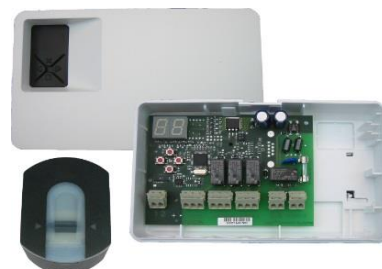

Technische Daten

Betriebsspannung	9V AC mit externem Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
Ausgang Home 1	1 Relais 230V AC / max. 5A
Ausgänge Home 3	3 Relais 230V AC / max. 5A
Abmessungen	(Fingerscanner) 60mm x 95mm x 55mm (Auswerteelektronik) 180mm x 110mm x 41mm
Einbauhöhe	ca. 135cm
Speicher	99 Fingerabdrücke
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Feuchtigkeit	max. 95% RL
Stromausfallsicherheit	Daten gehen nicht verloren
Verbindung	
Scannerauswertung	4 adrige Leitung
Programmierung	direkt über Auswerteelektronik
Montage	Aufbaugeschäse (Kunststoff)

Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-504	Home 1	Fingerscanner 1 Ausgang 230V AC max. 5A Speicher für 99 Finger	1 Stück
1-505	Home 3	Fingerscanner 3 Ausgänge 230V AC max. 5A Speicher für 99 Finger	1 Stück