

Kontaktleisten (optisch)

Optische Sensoren
Gummiprofil

Optisches System PES-OS-12

Technische Daten

Reichweite	1,0m bis 12m
Kabellänge Sender	10,50m
Kabellänge Empfänger	0,5m
Betriebstemperatur	-25°C bis +75°C
Schnittstelle	FRABA OSE kompatibel
Abmessungen	Durchmesser 12mm Länge 39mm
Schutzart	IP67
Betriebsspannung	10V DC...14V DC
Leistungsaufnahme	max. 0,6W




*Integriertes Diagnosesystem
mit optischer Anzeige (LED)*

Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
1-150	PES-OS12	Optischer Sensor Sender und Empfänger Reichweite bis 12 Meter	1 Stück	
0-150/5			5 Stück	
0-150/10			10 Stück	

Gummiprofil PES-OSG-30 / PES OSG-55

Technische Daten

Material	EPDM
Breite	25mm
Höhe	OSG-30 / 30mm + 8mm Lippe OSG-55 / 55mm + 20mm Lippe
Öffnung	Durchmesser 11mm

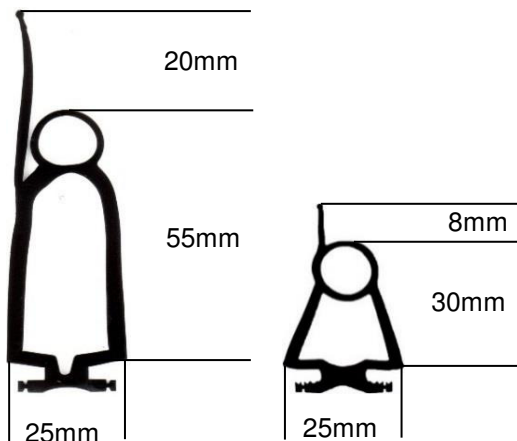

Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
1-151	PES-OSG-30	Gummiprofil Höhe 30mm Breite 25mm	25m	
1-152	PES-OSG-55	Gummiprofil Höhe 55mm Breite 25mm	25m	

Kontaktleisten (optisch)

Zubehör

Adapterhülse PES-OSA-23

Technische Daten



Abmessungen Innendurchmesser 11mm
 Außendurchmesser 23mm
 Länge 30mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
1-153	PES-OSA-23	Adapterhülse 23mm	2 Stück	

C-Schiene PES-OSA-2000

Material Aluminium
Wandstärke 1,4mm
Maße Länge 2000mm



Passend für
Gummiprofile OSG-....

Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
0-154	PES-OSA-2000	C-Profil Alu Länge 2000mm Versand mit Paketdienst	10 Stück	