

Lichtschranken

Reflexionslichtschranken

Reflexionslichtschranke PE-RFC 24V

Technische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Speisespannung | 12...24V AC/DC |
| Stromaufnahme | 35mA / 24V DC |
| Abmessungen | 88mm x 44mm x 44mm |
| Temperaturbereich | -20°C bis + 60°C |
| Reichweite | 12m (Reflektor 84mm Durchmesser) |
| Schutzart | IP67 |
| Ausrichtung | 3-stufig im 90° Winkel drehbar (keine Montagewinkel erforderlich) |
| Anzeige | LED Gelb / Grün |
| Testeingang | Klemme 1 + 2 |
| Ausgang | Relaiskontakt potentialfrei |
| Belastbarkeit | 250V AC / 0,5A 30V DC 1A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |



| Artikel Nr. | Artikel | Bezeichnung | Verpackungseinheit | Preis Einheit |
|-------------|------------|--|----------------------|---------------|
| 1-205 | PE-RFC-24V | Reflexionslichtschranke mit Reflektor Reichweite 12 Meter 12...24V AC/DC | 1 Stück | |
| 0-205/5 | | | ab Losgröße 5 Stück | |
| 0-205/10 | | | ab Losgröße 10 Stück | |

Reflexionslichtschranke PE-WL-H230

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Speisespannung | 24...240V AC/DC |
| Stromaufnahme | 80mA bei 24V DC |
| Abmessungen | 74,5mm x 63mm x 23,5mm |
| Temperaturbereich | -25°C bis + 55°C |
| Reichweite | 12m (Reflektor 50mm x 50mm) |
| Schutzart | IP66 |
| Ausgang | Relaiskontakt potentialfrei |
| Belastbarkeit | 240V AC max. 3A |



| Artikel Nr. | Artikel | Bezeichnung | Verpackungseinheit | Preis Einheit |
|-------------|------------|---|----------------------|---------------|
| 1-206 | PE-WL-H230 | Reflexionslichtschranke mit Reflektor und Haltewinkel Reichweite 12 Meter 24...240V AC/DC | 1 Stück | |
| 0-206/5 | | | ab Losgröße 5 Stück | |
| 0-206/10 | | | ab Losgröße 10 Stück | |


Lichtschranken

Reflexionslichtschranken
Lichttaster

Reflexionslichtschranke PES-WL-24-2R230

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Speisespannung | 24...240V AC/DC |
| Stromaufnahme | 83mA bei 24V DC |
| Abmessungen | 87,5mm x 65mm x 27mm |
| Temperaturbereich | -40°C bis +60°C |
| Reichweite | max. 20m |
| Schutzart | IP69K |
| Ausgang | Relaiskontakt potentialfrei |
| Belastbarkeit | 240V AC max. 4A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |

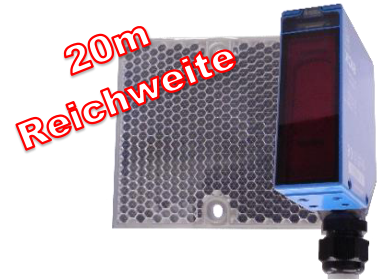

| Artikel Nr. | Artikel | Bezeichnung | Verpackungs- einheit | Preis Einheit |
|-------------|---------------------|--|-------------------------|---------------|
| 1-207 | PES-WL-24- 2R230 | Reflexionslichtschranke mit Reflektor Reichweite 20 Meter 24...240V AC/DC | 1 Stück | |

Zubehör

PE-RF-84

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigungsart | 1 Lochbefestigung schraubbar |
| Umgebungstemperatur | -20°C...+65°C |
| Material | PMMA/ABS |
| Maße | 84mm Durchmesser |



| Artikel Nr. | Artikel | Bezeichnung | Verpackungs-einheit | Preis Einheit |
|-------------|----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1-216 | PE-RF-84 | Reflektor 84mm | 1 Stück | |

PE-RF-ST

Styroporträger vermindert die Beschlagsanfälligkeit von Reflektoren

Technische Daten

| | |
|-----------------|--|
| Befestigungsart | 1 Lochbefestigung schraubbar |
| Material | Styropor |
| Maße | 94mm Durchmesser |
| Verwendung | Passend für Reflektoren mit 84mm Durchmesser |



| Artikel Nr. | Artikel | Bezeichnung | Verpackungs-einheit | Preis Einheit |
|-------------|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1-217 | PE-RF-ST | Styroporträger für Reflektor 84mm | 1 Stück | |

PE-RF-Antifog

Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsbeschlag auf der Reflexionsfläche

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigungsart | 2 Lochbefestigung schraubbar |
| Umgebungstemperatur | -20°C...+65°C |
| Material | PMMA/ABS |
| Maße | 40mm x 60mm |



| Artikel Nr. | Artikel | Bezeichnung | Verpackungs-einheit | Preis Einheit |
|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1-218 | PE-RF-Antifog | Reflektor 40mm x 60mm Beschlagfrei | 1 Stück | |