

Radar Bewegungsmelder

Tür- Radar
Domino 1000


Tür- Radar Domino 1000

Richtungserkennung
Querverkehrsausblendung
Turtle- Mode
Einstellungen über DIP-Schalter



Technische Daten

Betriebsspannung	12...36V DC / 12...28V AC
Stromaufnahme	ca. 50mA bei 24V DC
Mikrowellenmodul	K-Band 24.05GHz- 24.25GHz
Sendeleistung	max. 20dBm
Ausgang	1 Relaiskontakt potentialfrei
Belastbarkeit	120V AC / 60V DC 1A
Haltezeit	0,2s - 4s Werkseinstellung 1s
Abmessung	123mm x 65mm x 57mm
Schutzart	IP54
Gehäusematerial	ABS
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	0 bis 90% RH nicht kondensierend
max. Montagehöhe	4m
EMV	CE gemäß EMC 89/336/EEC
min. Detektionsgeschw.	0,1m/s
Zulassung	CETCOM, Test Report no. 2-3279-01-01/03
Anschlusskabel	4m
Montage	Wandmontage Schrauben/Dübel Deckenmontage nur mit Wetterdach

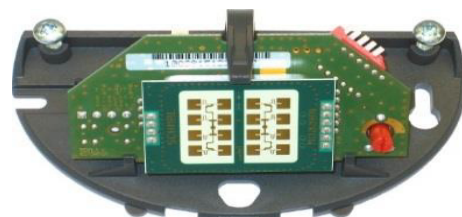

Optionales Zubehör

Deckenmontage - Wetterdachset

Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis	Einheit
1-412	Domino 1000	Radar Bewegungsmelder Standard Türanwendung	1 Stück		
1-415	Zubehör	Wetterdach / Deckenmontage Set für Domino 1xxx	1 Stück		